



Charge Amps **Aura Pole Mount**

Installationsvejledning


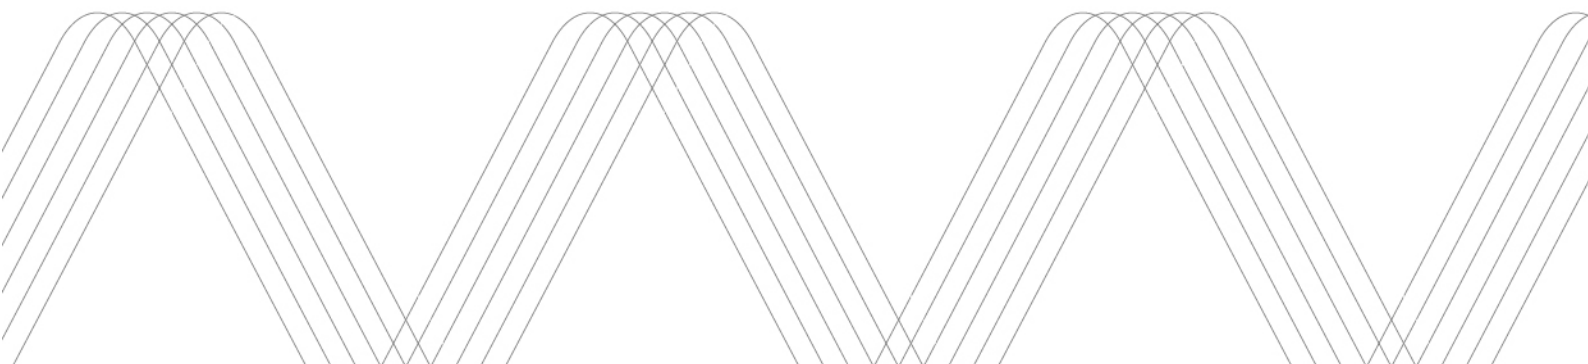


Table of Contents

Til installatøren	3
Om Aura Pole Mount	4
Indhold i kassen.....	4
Leveres af installatøren	4
Inden installation	5
Overblik over Aura Pole Mount	6
Montering af Aura på Aura Pole Mount	7
Trin 2	8
Trin 3	8
Trin 4	9
Trin 5	10
Trin 6	11
Trin 7.....	11
Trin 8	12
Garantibetingelser	14
Sikkerhedsforskrifter.....	14
Mekaniske oplysninger	14
Genvinding af produktet	14
Rettigheder	15

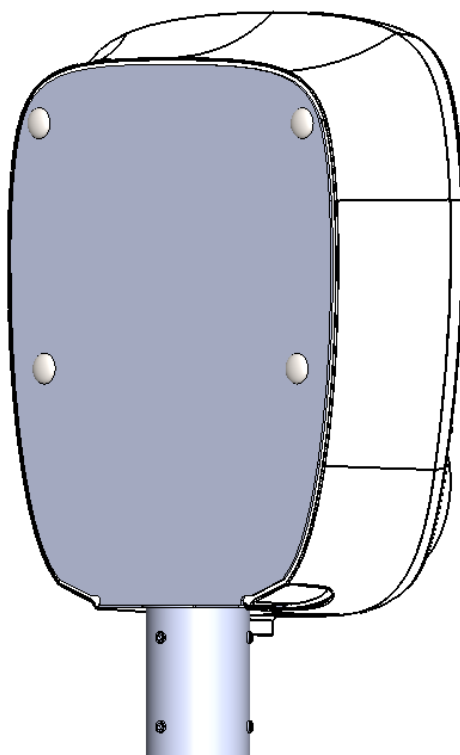

Til installatøren

Denne installationsvejledning henvender sig til dig, der er autoriseret installatør af Aura Pole Mount. Den beskriver, hvordan du installerer produktet sikkert og korrekt.

Installationen må kun udføres af en autoriseret installatør, som overholder:

- De grundlæggende sikkerhedsforskrifter for sikker og korrekt installation.
- De lokale, regionale og nationale installationsregler.
- Anvisningerne i denne installationsvejledning til Aura Pole Mount.

Om Aura Pole Mount

Når du bruger den Pole Mount, der er designet specielt til Aura, kan du montere ladestationen på et rør med en udvendig diameter på 60 mm, f.eks. et eksisterende rør.

Kontakt din leverandør for at få flere oplysninger om netop din Aura Pole Mount.

Indhold i kassen

Følgende findes i kassen:

- Aura Pole Mount
- Installationskit, lynlåspose med O-ring 60x3 mm, 4 stk. M6-bærebolte, 4 stk. M6-flangemøtrikker og 6 stk. M8-stopskrue.
- **BEMÆRK:** De to M6 x 20 mm-skrue i Aura-produktkittet bruges til montering af Aura på Aura Pole Mount.
- Installationsvejledning


Leveres af installatøren

- Torx T30-bit (bruges til M6 x 20 mm-skrue)
- M6-topnøgle størrelse 10 (bruges til M6-flangemøtrikker)
- M8-unbrakonøgle (bruges til M8-stopskrue)
- Skruetrækker (manuel eller elektrisk)

Inden installation

Sørg for, at de rigtige forudsætninger og materialer er på plads inden installationen. Installationen skal ske i overensstemmelse med instruktionerne i denne installationsvejledning og de grundlæggende sikkerhedsforskrifter.

Överblick över Aura Pole Mount

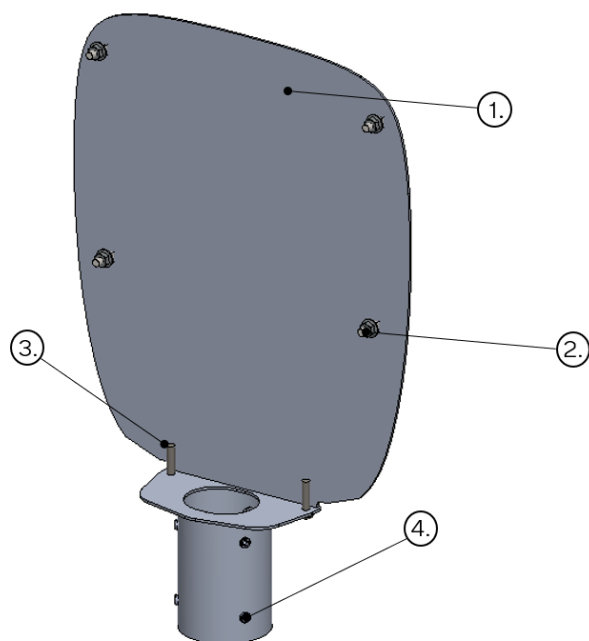


1. Aura Pole Mount
2. 4 stk. M6-vognbolte og 4 stk. M6-flangemøtrikker
3. 2 stk. M6 x 20 mm-skruer (medfølger i Aura-produktkittet)
4. 6 stk. M8-stopskruer

Montering af Aura på Aura Pole Mount

Det er vigtigt at kontrollere følgende inden installation:


- At det indgående kabel er korrekt dimensioneret.
- At strømmen er afbrudt.

Første skridt er at placere O-ringen på røret. Derefter føres Aura Pole Mount ned over røret. Sørg for, at O-ringen er placeret mellem Aura Pole Mount og røret.

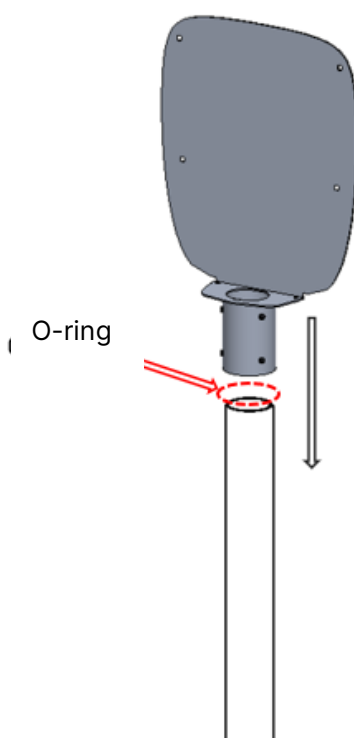


Trin 2

Spænd de seks M8-stopskruer, der holder Aura Pole Mount fastspændt på røret. Brug M8-unbrakonøglen. Sørg for, at Aura Pole Mount er fastspændt i lodret stilling. Hvis røret ikke er helt lodret, kan Aura Pole Mount rettes ved at spænde stopskruerne forskelligt.

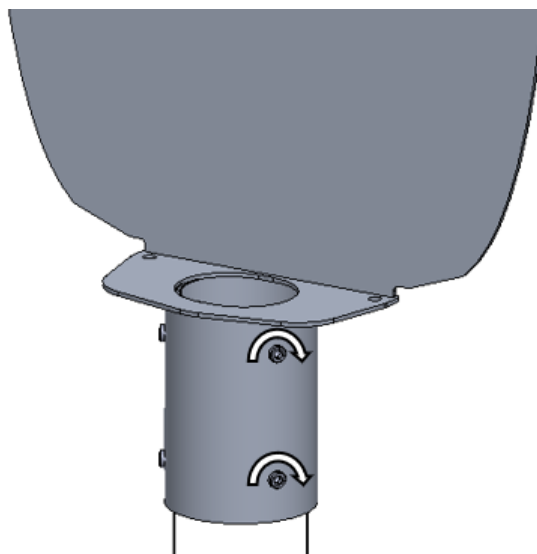


Trin 3

Før installationskablet fra røret ind i Aura. Det kan være nødvendigt at dreje Aura lidt afhængigt af installationskablet.

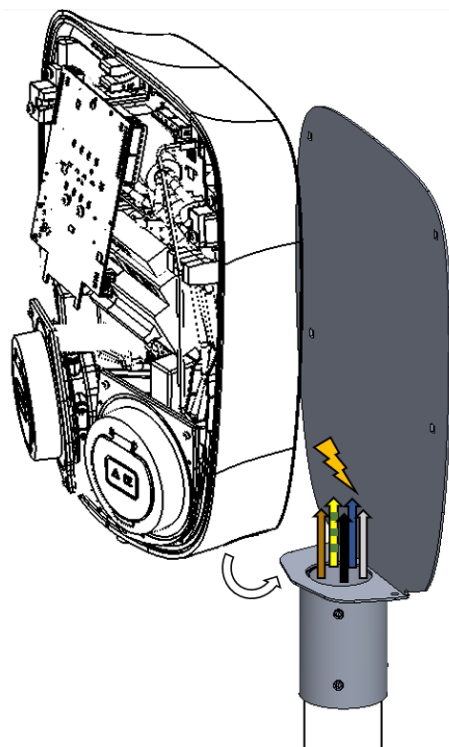


Trin 4

Drej Aura til korrekt position.

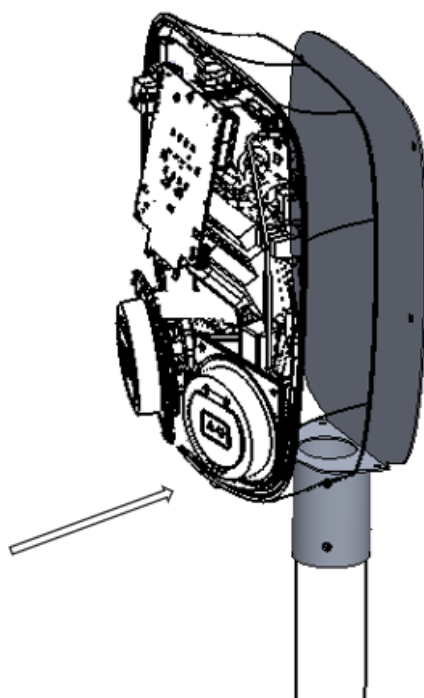


Trin 5

Monter M6-vognskrue, og skru M6-flangemøtrikkerne på. **BEMÆRK:** Spænd ikke møtrikkerne, de skal kun skrues på, så de lige har fat i gevindet.

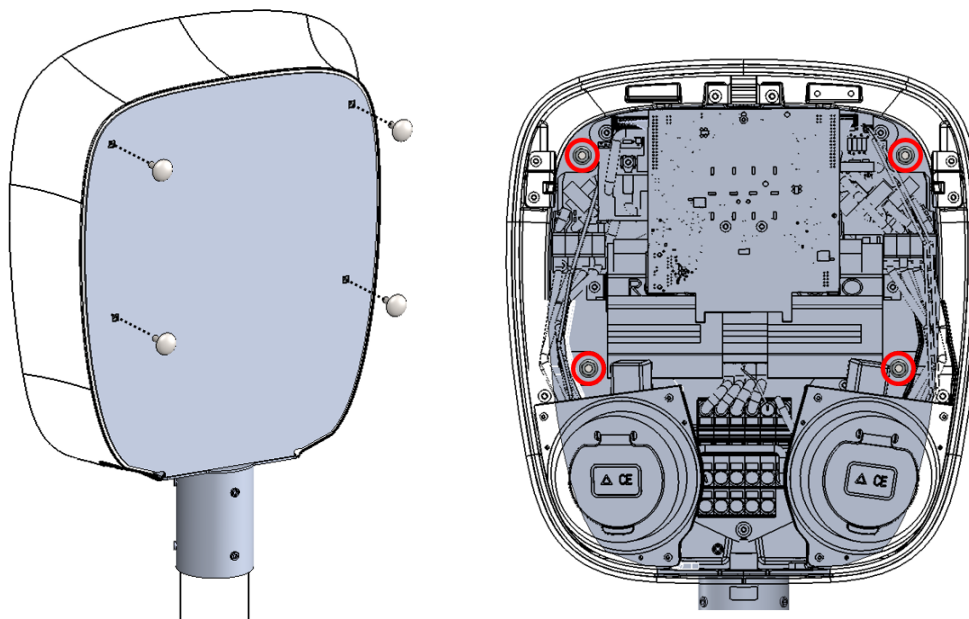


Trin 6

Spænd M6 x 20 mm-skruerne godt til.

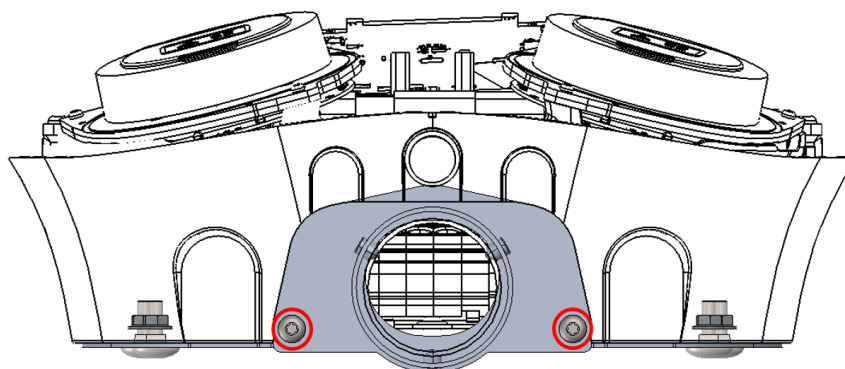


Trin 7

Spænd M6-flangemøtrikkerne godt til.

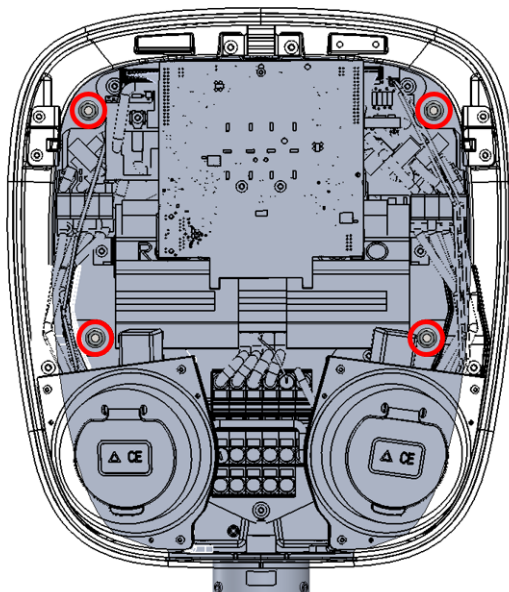

Trin 8

Installér installationskablerne i henhold til Aura-installationsvejledningen, og luk og lås derefter fronten. **BEMÆRK:** Hvis du installerer Aura med et 4 leder-kabelsystem, installeres nullederen (N) ikke i den blå koblingsplint.

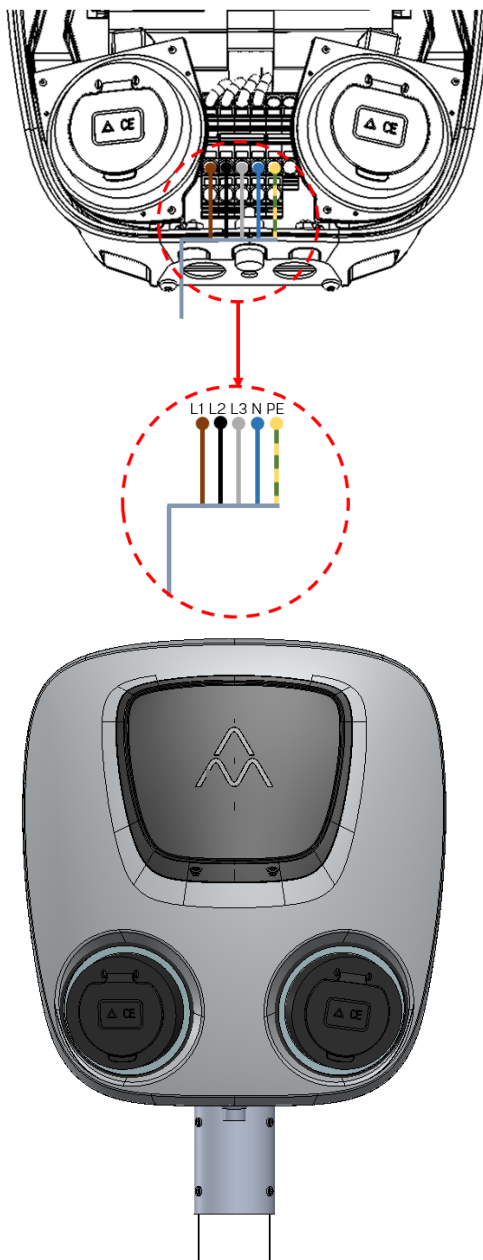

Garantibetingelser

Se garantibetingelserne på vores hjemmeside: https://cms.charge-amps.com/wp-content/uploads/2020/11/warranty_policy-1.pdf

Sikkerhedsforskrifter

Du skal være autoriseret elektriker for at kunne installere og montere Aura, og du skal overholde alle sikkerhedsforskrifter for at kunne udføre en sikker og korrekt installation. Installationen skal foretages i overensstemmelse med anvisningerne i dette dokument.

Mekaniske oplysninger

- Vægt: 2 kg
- Produktdimensioner: Højde 465 mm, bredde 303 mm, dybde 81 mm
- Produktmateriale: Rustfrit stål

Genvinding af produktet

Genvinding er en del af alle vores produkters livscyklus. Aura Pole Mount indeholder rustfrit stål og bør genvindes i overensstemmelse hermed.

Rettigheder

Oplysningerne i dokumentet er kontrolleret, for at sikre at de er korrekte. Charge Amps AB forbeholder sig dog ret til at foretage tekniske ændringer og ændringer i dokumentets indhold uden varsel. Charge Amps AB kan derfor ikke garantere, at alt indhold i dette dokument er korrekt, opdateret og uden tryk- eller korrekturføj. Charge Amps AB kan heller ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte fejl, ulykkestilfælde, skader eller hændelser, der kan være knyttet til brugen af instruktionerne eller produkterne i dette dokument.

Charge Amps AB forbeholder sig alle rettigheder til dette dokument samt de oplysninger og illustrationer, det indeholder. Det er strengt forbudt – helt eller delvis – at kopiere, tilpasse eller oversætte oplysningerne uden forudgående skriftlig tilladelse fra Charge Amps AB.

© Copyright 2021, Charge Amps AB. Alle rettigheder forbeholdes.