





Charge Amps **Aura Pole Mount**

Installatiehandleiding

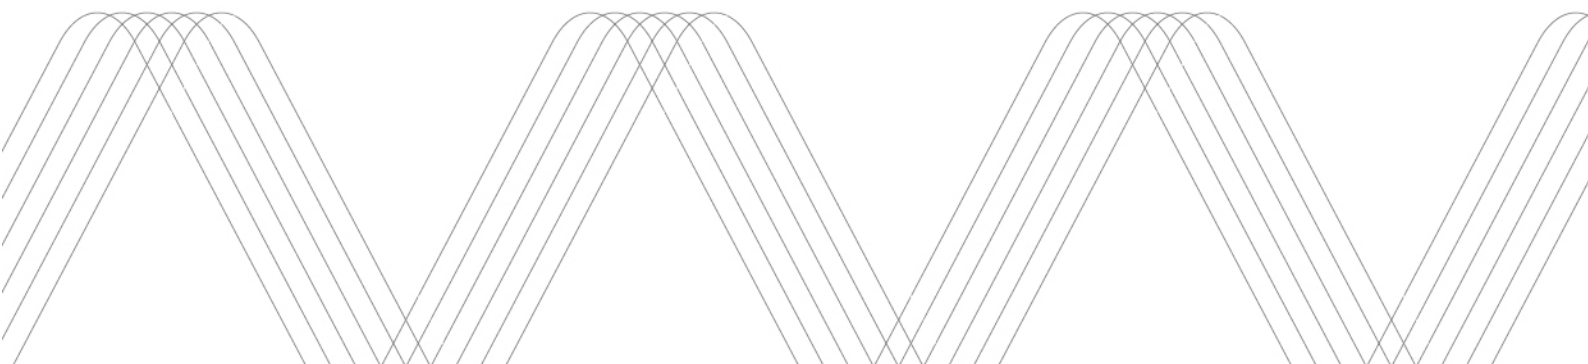

Inhoudsopgave

Beste installateur,	3
Over de Aura Pole Mount paalbeugel	4
Inhoud van de verpakking	4
Geleverd door de installateur	4
Voor de installatie	5
Modeloverzicht – Aura Pole Mount	5
Aura op de paalbeugel monteren	6
Stap 2	7
Stap 3	8
Stap 4	9
Stap 5	9
Stap 6	10
Stap 7	10
Stap 8	11
Garantievoorwaarden	13
Veiligheidsvoorschriften	13
Producteigenschappen	13
Productrecycling	13
Rechten	14

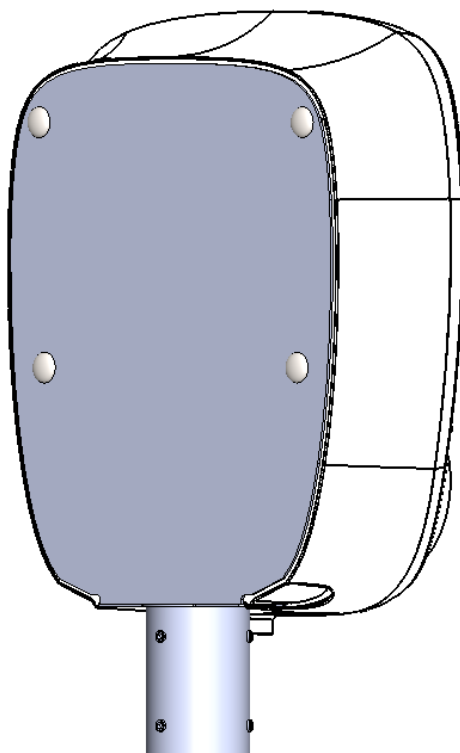

Beste installateur,

Deze installatiehandleiding is bedoeld voor u als bevoegd installateur van Aura Pole Mount en beschrijft hoe u het product veilig en correct installeert.

De installatie mag alleen uitgevoerd worden door een bevoegd installateur die het volgende in acht neemt:

- Basisveiligheidsinstructies voor een veilige en correcte installatie
- Lokale, regionale en nationale installatievoorschriften
- De instructies in deze installatiehandleiding voor de Aura Pole Mount paalbeugel.

Over de Aura Pole Mount paalbeugel

Dankzij montage met de paalbeugel, die speciaal voor Aura is ontworpen, heeft u de mogelijkheid om de lader op een paal met een buitendiameter van 60 mm te installeren. Dat kan een bestaande paal zijn.

Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie over wat van toepassing is voor uw type Aura Pole Mount.

Inhoud van de verpakking

De verpakking bevat het volgende:

- Aura Pole Mount paalbeugel
- Installatiepakket, zakje met daarin een 60 x 3 mm O-ring, 4 stuks M6-slotbouten, 4 stuks M6-flensmoeren en 6 stuks M8-stelschroeven.
- **LET OP!** De twee M6 x 20 mm schroeven die bij het Aura laadstation worden meegeleverd, worden gebruikt voor het monteren van Aura op de paalbeugel.
- Installatiehandleiding

Geleverd door de installateur


- Torx-sleutel T30 (voor de M6 x 20 mm schroeven)
- M6-dopsleutel maat 10 (voor de M6-flensmoeren)
- Inbussleutel M8 (voor de M8-stelschroeven)
- Schroevendraaier (of accuschroefmachine)

Voor de installatie

Verzekert u ervan dat er voldaan is aan de juiste vereisten en dat de benodigde materialen voor de installatie aanwezig zijn. De installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met zowel de instructies in deze installatiehandleiding als de basisveiligheidsvoorschriften.

Modeloverzicht – Aura Pole Mount



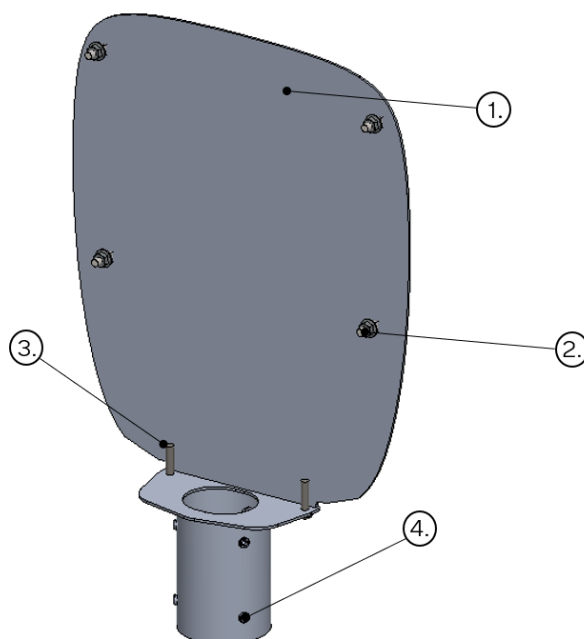


1. Aura Pole Mount paalbeugel
2. 4 st. M6-slotbouten en 4 st. flensmoeren
3. 2 st. M6 x 20 mm schroeven (zitten in de verpakking van Aura)
4. 6 st. M8-stelschroeven

Aura op de paalbeugel monteren

Voordat u met de installatie begint, moet u controleren


- of de voedingskabel de juiste maat heeft
- of de stroomvoorziening is afgesloten.

Stap 1 daarna is het aanbrengen van de O-ring op de paal. Daarna zet u de paalbeugel op de paal. Zorg ervoor dat de O-ring tussen de paalbeugel en de paal is geplaatst.

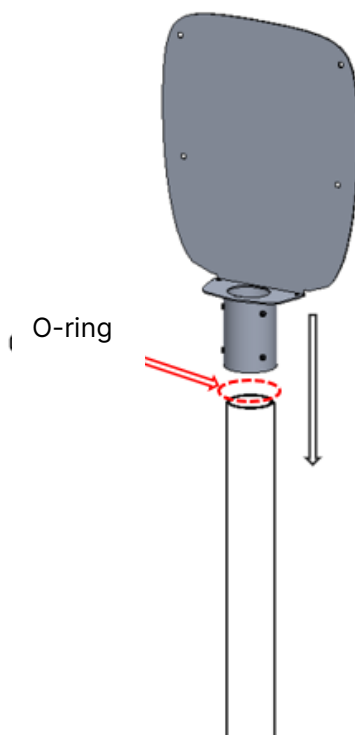


Stap 2

Draai de 6 M8-stelschroeven vast waarmee de paalbeugel aan de paal wordt bevestigd. Gebruik de M8-inbussleutel. Zorg ervoor dat de paalbeugel goed vast zit en verticaal is geplaatst. Als de paal scheef is of iets schuin staat, kunt u de paalbeugel rechtzetten door de stelschroeven niet allemaal evenveel aan te draaien.

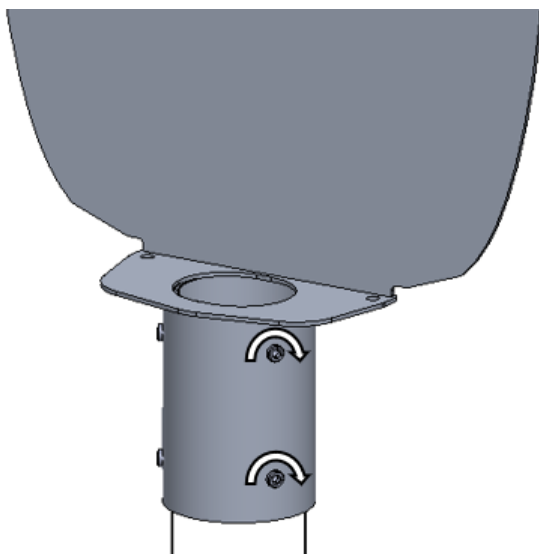


Stap 3

Plaats de installatiekabel (van de paal) in Aura. Om hierin te slagen moet u Aura mogelijk iets draaien, afhankelijk van de installatiekabel.

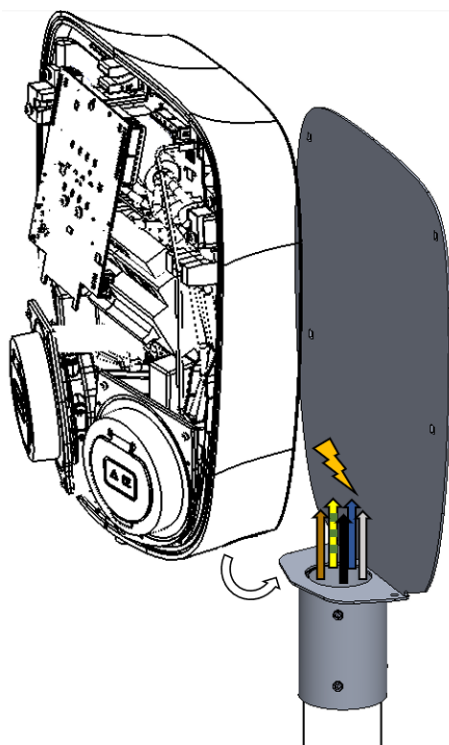


Stap 4

Zet Aura in de juiste positie.

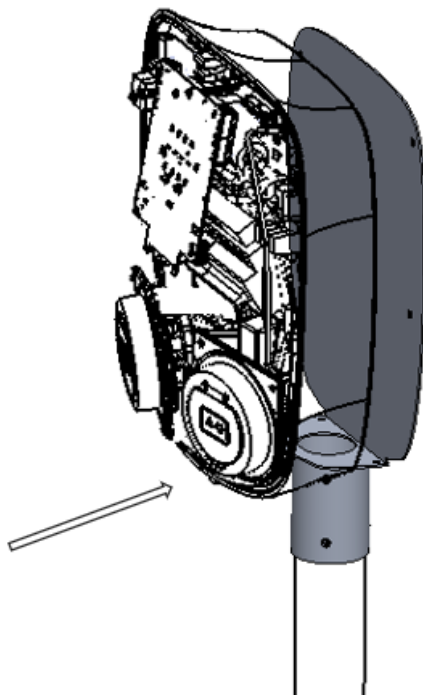


Stap 5

Monteer de M6-slotbouten en schroef de bijbehorende M6-flensmoeren erop. **LET OP!**
Draai de moeren niet vast – zorg er alleen voor dat ze in de schroefdraad terechtkomen.

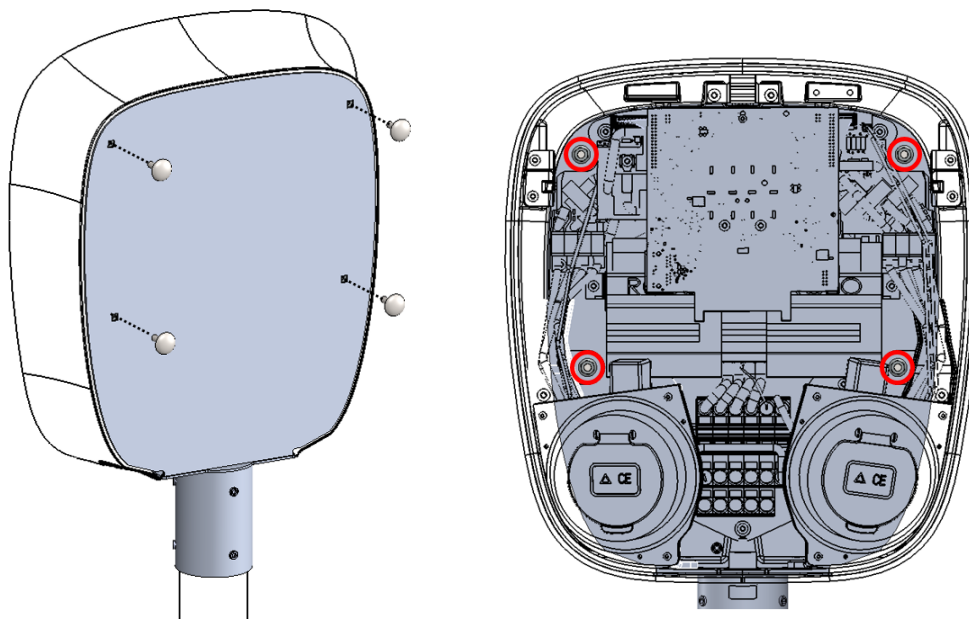


Stap 6

Draai de M6 x 20 mm schroeven goed vast.

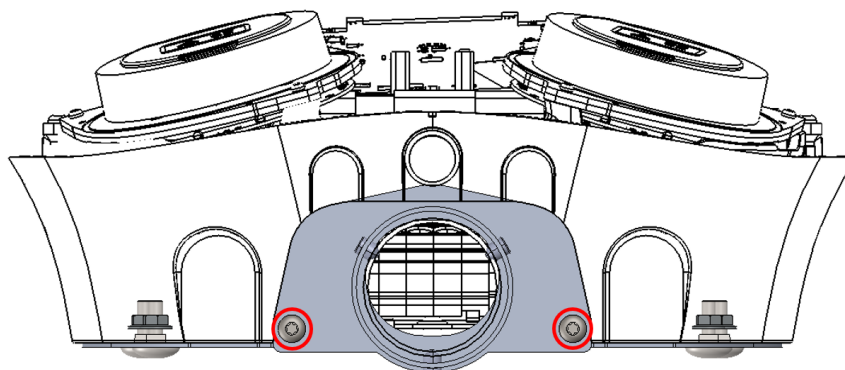


Stap 7

Draai nu de M6-flensmoeren vast.

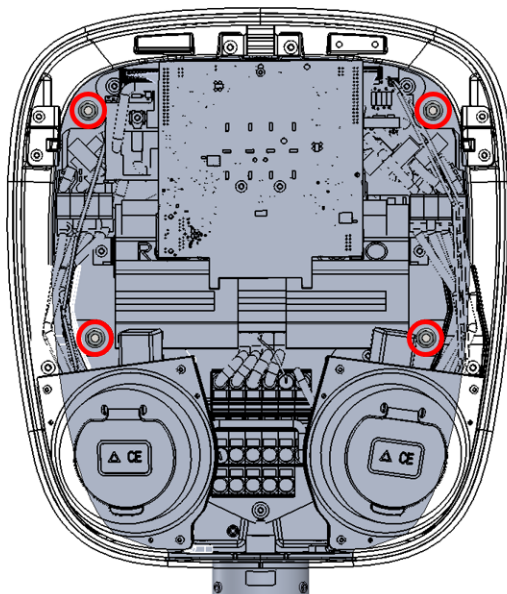

Stap 8

Sluit de installatiekabels aan volgens de informatie in de installatiehandleiding van Aura. Sluit en vergrendel het front als u klaar bent. **LET OP!** Als u Aura op een 4-draads systeem installeert, wordt de nuldraad (N) niet geïnstalleerd in de blauwe aansluitklem voor nul.

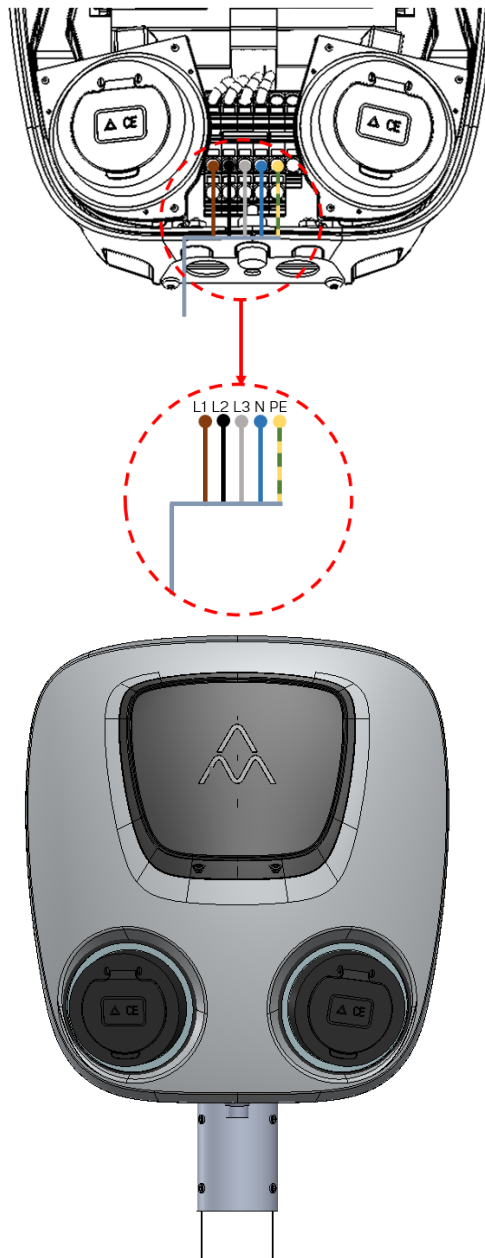

Garantievoorwaarden

Lees de garantievoorwaarden op onze website: https://cms.charge-amps.com/wp-content/uploads/2020/11/warranty_policy-1.pdf

Veiligheidsvoorschriften

Om Aura te installeren en een veilige en correcte installatie te garanderen, moet u een bevoegd elektricien zijn en alle veiligheidsvoorschriften opvolgen. De installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in dit document.

Producteigenschappen

- Gewicht: 2 kg
- Maten van het product: hoogte 465 mm, breedte 303 mm, diepte 81 mm
- Productmateriaal: Roestvrij staal

Productrecycling

Recycling is een onderdeel van de levenscyclus van alle producten. Aura Pole Mount bevat roestvrij staal en moet als zodanig worden gerecycled.

Rechten

De informatie in het document is nauwkeurig gecontroleerd op correctheid. Charge Amps AB behoudt zich echter het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving technische wijzigingen en wijzigingen in de inhoud van het document aan te brengen. Charge Amps AB kan niet garanderen dat alle inhoud in dit specifieke document correct, up-to-date en vrij van druk- of controlefouten is. Charge Amps AB kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, potentieel gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot een ongeluk, schade of incidenten – direct of indirect – die verband kunnen houden met het gebruik van de regelgeving of producten in dit document.

Charge Amps AB behoudt zich alle rechten op dit document voor, evenals de informatie en illustraties die het bevat. Het is ten strengste verboden om de informatie te kopiëren, aan te passen of te vertalen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Charge Amps AB.

© Copyright 2021, Charge Amps AB. Alle rechten voorbehouden.