




CHARGE AMPS **RAY**

Käyttöopas

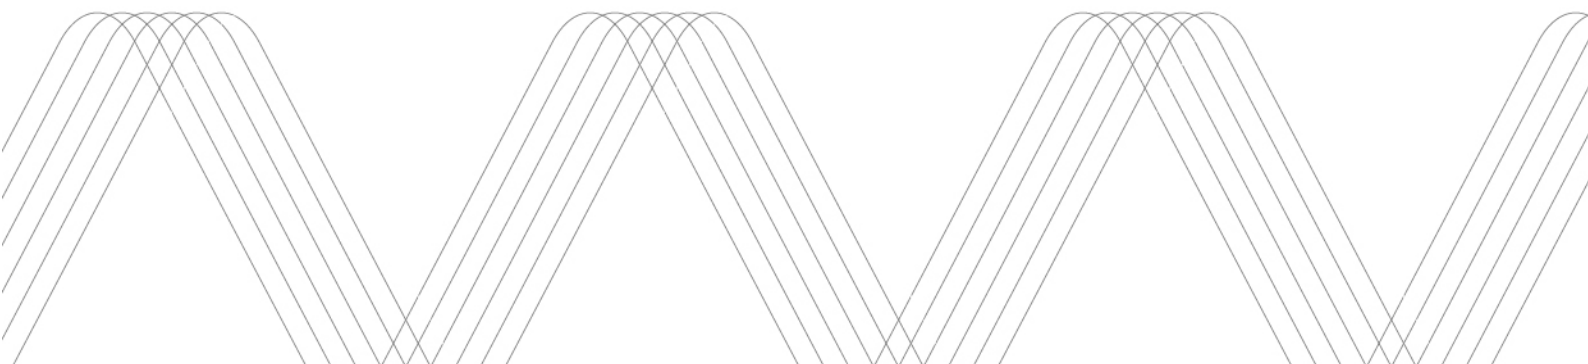

Sisällysluettelo

Varotoimet	3
Varoitus	3
Huomio	3
Latausvirta	4
Latauksen aloittaminen	5
Latauksen lopettaminen	5
Hävittäminen	5
Oikeudet	6

Varotoimet

Tutustu alla oleviin varotoimiin ennen käyttöä.

Varoitus

Varomattomasta käsittelystä saattaa aiheutua vaaratilanne, kuten sähköisku tai tulipalo.

- Varmista ennen Rayn yhdistämistä, että oikea latausvirta on valittuna. Varmista, että pistorasian ja virtapiirin kapasiteetti riittävät autosi turvalliseen lataamiseen. Pistorakkeen ja virtapiirin on oltava maadoitettuja ja varustettu omalla automaattisulakkeella (enint. 16 A) tai sulakkeella (enint. 16 A). Käänny epäselvässä tilanteessa pätevän sähköasentajan puoleen. Pistorasian ylikuormitus saattaa aiheuttaa tulipalon.
- Älä käytä jatkojohtoa tai sovitinta.
- Kytke Ray aina vikavirtasuojattuun pistorasiaan. Ray on varustettu vikavirtasuojalla johdon, liittimen ja auton suojaamiseksi maasululta, mutta käytä aina vikavirtasuojattua pistorasiaa oman turvallisuutesi varmistamiseksi.
- Älä pura tai yritä korjata laitetta. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos laite on huollettava.
- Lopeta Rayn käyttö vian tai häiriön ilmetessä, tai jos johto on vioittunut.
- Lopeta Rayn käyttö, jos näyttö ilmoittaa viasta.
- Lopeta Rayn käyttö, jos se kuumenee todella kuumaksi. Ray lämpenee latauksen aikana. Tämä on normaalia.
- Pidä pistoke kuivana ja toimi varoen, kun käsittelet sitä märissä olosuhteissa.
- Älä koske Rayn liittimiin.
- Älä käytä Rayta, mikäli jokin osa on rikki, kulunut, lohjennut ja avoin tai siinä on merkkejä vaurioista. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos et ole varma Rayn turvallisesta käytöstä.
- Ei sovellu lasten käytettäväksi.
- Varmista, että sähkönsyöttö on 220–240 V 50/60 Hz.
- Käsittele Rayta varovasti. Älä pudota laitetta, äläkä vedä johdosta.
- Varmista, ettei Ray joudu upotetuksi veteen.
- Älä riiputa Rayta johdosta.

Huomio

Varomaton käsittely voi vaurioittaa osia.

- Vältä epäpuhtauksien pääsy Rayn liittimiin.
- Älä astu tai aseta painavia esineitä Rayn päälle, äläkä aja sen yli.

- Vältä liian tiukkoja silmukoita, kun taitat tai kiedot johtoa.
- Vältä Rayn käyttöä sähkö- tai ukkosmyrskyn aikana.
- Varmista, ettei Ray ole latauksen aikana peitettynä, jotta Rayn jäähtyminen ei esty.
- Älä pudota Rayta.



VAROITUS – Tämä opas sisältää Ray-sähköautolaturiin liittyviä tärkeitä ohjeita, joita tulee noudattaa laitteen käytön ja huollon aikana. Sähkölaitteita käytettäessä tulee noudattaa normaaleja varotoimenpiteitä, mukaan lukien seuraavat ohjeet.



HUOMIO – Tulipalon ja sähköiskun vaaraan liittyviä ohjeita. Pidä nämä tärkeät turvallisuusohjeet tallessa.



VAROITUS – Käytä Rayta ainoastaan sähköauton lataamiseen.

Latausvirta

Sinulla on oltava hyvät tiedot sähkölaitteista ennen latauksen aloittamista, ja sinun tulee varmistaa, että laitteet kestävät kuormituksen. Voimakkaalla virralla lataaminen vaatii, että pistorasia on suunniteltu kestävä jatkuvan kuormituksen ja että sähkökeskuksen ja pistorasian välinen kaapeli on riittävän paksu. Sinun tulee myös varmistaa, että laitteet ja pistorasia ovat hyvässä kunnossa ja kestävät jatkuvan kuorman.

Jos olet epävarma sähkölaitteiden laadusta tai kapasiteetista, käänny sähköasentajan puoleen.

Lisätietoja on kohdassa Varotoimet.

Latauksen aloittaminen

1. Liitä Ray pistorasiaan. Tee tämä aina ensin.
2. Ray käynnistyy ja ilmoittaa valitun latausvirran näytöllä.
3. Varmista ettei Ray-johto muodosta silmukkaa.
4. Valitse haluamasi latausvirta ohjaamalla kosketusantureita. Paina "Settings" (Asetukset) ja säädä virtaa näytössä näkyvillä nuolilla. Aseta painamalla OK (vihreä valintamerkki).
5. Yhdistä Ray sähköautoon. Lataus alkaa automaattisesti. Näytössä alkaa näkyä lataussymboli.

Latauksen lopettaminen

Oikea irrotusjärjestys on tärkeää valokaarien sekä pistokkeiden ja pistorasian kulumisen välttämiseksi. Seuraava menettely minimoi valokaaren riskin.

1. Avaa auton lukitus.
2. Irrota Ray autosta.
3. Irrota pistoke pistorasiasta.

Hävittäminen

Ray sisältää elektronisia osia, ja se tulee kierrättää tällaisena laitteena. Lisätietoja kierrätyksestä ja sähkölaitteiden keräyspisteistä saat paikalliselta jäteasemalta.

Voit myös palauttaa tuotteen takaisin Charge Ampsille asianmukaista hävittämistä varten. Ohjeet saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@charge-amps.com.

Oikeudet

Tämän asiakirjan tietojen paikkansapitävyys on tarkistettu. Charge Amps AB varaa oikeuden tehdä teknisiä ja sisällöllisiä muutoksia tähän asiakirjaan ilman ennakoilmoitusta. Charge Amps AB ei siten voi taata, että kaikki tämän asiakirjan sisältämät tiedot ovat paikkansapitäviä ja ajantasaisia ja että ne eivät sisällä paino- tai huolimattomuusvirheitä. Charge Amps AB ei vastaa suorista tai välillisistä virheistä, vaaratilanteista, vammoista/vaurioista tai tapaturmista, jotka voivat liittyä tämän asiakirjan ohjeiden tai tuotteiden käyttöön.

Charge Amps AB varaa kaikki oikeudet tähän asiakirjaan ja sen sisältämiin tietoihin ja kuviin. Asiakirjan tietoja ei saa kopioida, mukauttaa tai kääntää kokonaan tai osittain ilman Charge Amps AB:n etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.

© Copyright 2021 Charge Amps AB. Kaikki oikeudet pidätetään.