




CHARGE AMPS **RAY**

Användarmanual



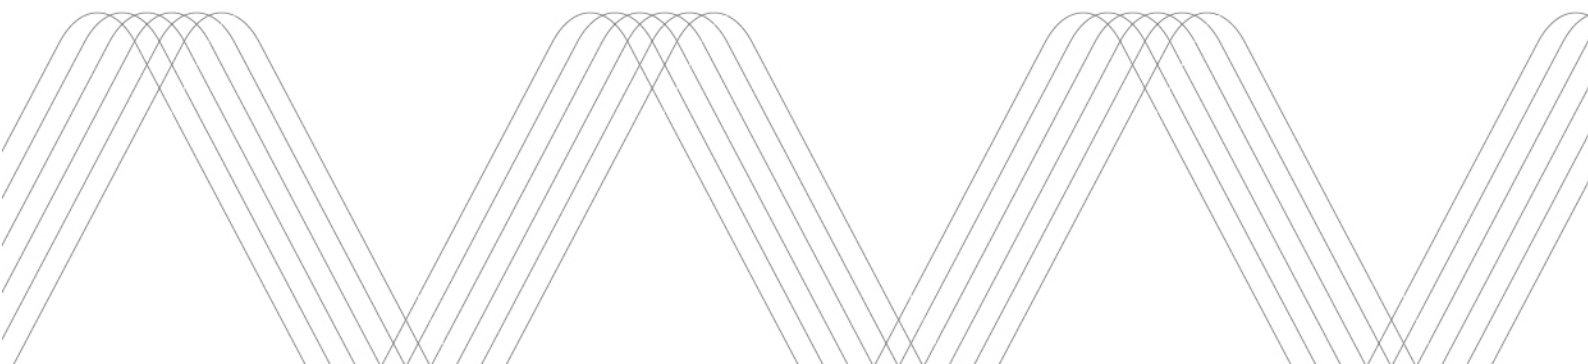

Innehåll

Säkerhetsföreskrifter	3
Varning	3
Försiktighet	3
Laddström	4
Börja ladda.....	5
Sluta ladda.....	5
Kassering.....	5
Rättigheter.....	6

Säkerhetsföreskrifter

Läs säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Varning

Vid felaktig hantering kan farliga situationer uppstå, till exempel risk för elstötar eller brand.

- Innan du ansluter Ray-kabeln ska du se till att rätt laddström har valts. Du måste också se till att uttaget och kretsen har tillräcklig strömkapacitet för säker laddning av fordonet. Uttaget och kretsen måste vara jordade och skyddas av en separat krets brytare (max. 16 A) eller säkring (max. 16 A). Rådfråga behörig elektriker om du är osäker. Överbelastning i uttaget kan orsaka brand.
- Använd inte förlängningsladd eller adapter.
- Ray får endast anslutas till ett uttag som är försett med jordfelsbrytare. Ray är utrustad med en jordfelsbrytare som skyddar kabeln, kontakten och bilen mot jordfel. Trots det måste du använda ett uttag försett med jordfelsbrytare för din egen säkerhet.
- Du får inte demontera eller försöka reparera produkten. Kontakta återförsäljaren om produkten måste servas.
- Sluta använda Ray-kabeln om något fel eller onormalt tillstånd inträffar, eller om kabeln uppvisar skador.
- Sluta använda Ray-kabeln om felmeddelanden visas på displayen.
- Sluta använda Ray-kabeln om den blir onormalt varm. Ray-kabeln blir varm medan laddning pågår, vilket är normalt.
- Håll kontakten torr och vidta försiktighetsåtgärder vid användning i våta förhållanden.
- Rör inte vid Ray-kabelns anslutningsstift.
- Använd inte Ray-kabeln om det finns delar som är trasiga, spruckna, slitna eller visar andra tecken på skador. Kontakta återförsäljaren om du är osäker på om det är säkert att använda Ray.
- Får ej användas av barn.
- Se till att strömförsörjningen är 220–240 V 50/60 Hz.
- Hantera Ray varsamt – undvik att tappa kabeln eller att dra hårt i den.
- Se till att Ray-kabeln placeras så att den inte kan hamna under vatten.
- Häng inte upp produkten i kabeln.

Försiktighet

Vid felaktig hantering kan delar gå sönder.

- Förhindra att främmande komponenter/ämnen kommer in Ray-kabelns ändkontakter.

- Undvik att trampa på, placera tunga föremål på eller köra över Ray-kabeln.
- Undvik att vika kabeln och att böja eller vrida den för mycket.
- Undvik att använda Ray-kabeln under åskväder.
- Medan laddning pågår får Ray-kabeln inte vara övertäckt med något – det kan förhindra avkyllning.
- Undvik att tappa Ray i marken.



VARNING – Den här handboken innehåller viktiga instruktioner för användning av Ray-kabeln, som är avsedd för laddning av elfordon. Instruktionerna måste följas vid användning och underhåll av produkten. Vid användning av elprodukter måste grundläggande säkerhetsföreskrifter följas, inklusive nedanstående instruktioner.



FÖRSIKTIGHET – Instruktioner för att undvika risk för brand eller elstötar. Spara säkerhetsinstruktionerna.



VARNING – Använd inte Ray-kabeln för andra ändamål än att ladda elfordon.

Laddström

Innan du börjar ladda fordonet måste du ha nödvändiga kunskaper om den elektriska installationen och vara säker på att den kan användas för säker laddning. För laddning med hög strömstyrka måste uttaget vara klassat för kontinuerlig belastning med strömstyrkan i fråga, och kabeln mellan elcentralen och uttaget måste ha rätt dimensioner. Du måste också se till att installationen och uttaget är felfria och klarar den kontinuerliga belastningen.

Är du osäker på den elektriska installationens kvalitet eller kapacitet ska du rådfråga behörig elektriker.

För mer information, se säkerhetsföreskrifterna.

Börja ladda

1. Anslut Ray till ett uttag. Utför alltid detta steg först.
2. Ray startar och vald laddström visas på displayen.
3. Se till att Ray-kabeln inte bildar en spole.
4. Välj önskad laddström genom att använda touchknapparna. Tryck på inställningssymbolen (kugghjul) och justera strömstyrkan med uppilen/nedpilen. Avsluta genom att trycka på OK (grön markeringsymbol).
5. Anslut Ray-kabeln till elfordonet. Laddningen startar automatiskt. Laddningsgrafik visas på displayen.

Sluta ladda

Det är viktigt att koppla bort Ray i rätt ordning för att förhindra ljusbågar och slitage på kontakter och uttag. Följande steg minimerar risken för ljusbågar.

1. Lås upp bilen.
2. Koppla bort Ray-kabeln från bilen.
3. Ta bort kontakten från uttaget.

Kassering

Ray innehåller elektroniska komponenter och måste återvinnas som elektroniskt avfall. Kontakta din lokala återvinningscentral för att få information om hur du kasserar och återvinner elektroniska produkter.

Du kan även skicka tillbaka produkten till Charge Amps, som då ser till att den återvinns korrekt. Kontakta info@charge-amps.com för att få instruktioner.

Rättigheter

Informationen i dokumentet har kontrollerats för att vara korrekt. Charge Amps AB förbehåller sig dock rätten att utan föregående meddelande göra tekniska ändringar och ändringar i dokumentets innehåll. Charge Amps AB kan därför inte garantera att allt innehåll i just det här dokumentet är korrekt, uppdaterat och fritt från tryck- eller korrekturfel. Charge Amps AB kan inte heller hållas ansvarigt för misstag, tillbud, skador eller incidenter – direkta eller indirekta – som kan kopplas till användning av instruktionerna eller produkterna i detta dokument.

Charge Amps AB förbehåller sig alla rättigheter till detta dokument samt informationen och illustrationerna som det innehåller. Det är strikt förbjudet att – helt eller delvis – kopiera, anpassa eller översätta informationen utan föregående skriftligt tillstånd från Charge Amps AB.

© Copyright 2021 Charge Amps AB. Alla rättigheter förbehålls.