



Saamme autot liikkumaan.
Ja maailman.

Simply Electrifying

Me Charge Ampsilla uskomme vakaasti, että yliveritiset tuotteet eivät pelkästään paranna ihmisten elämää, vaan ne hyödyttävät myös koko maailmaa. Vuonna 2012 yhdestä yksittäisestä laturista on kasvanut älykkäiden ratkaisujen ekosysteemi, joka luo käyttäjälle jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Autosta kotiin ja paljon muuta. Teemme sen vastaamalla tämän päivän vaatimuksiin sekä suunnittelemalla huomista silmällä pitäen. Kaikki tämä muuttaaksemme ihmisten elämää paremmaksi ja ohjataksemme maailmaa oikeaan suuntaan. Ja niin kauan kuin meillä on mahdollisuus parantaa asioita, jatkamme eteenpäin ja teemme elämästä yksinkertaisesti sähköistävää. Vielä monia vuosia.



Korkeatasoinen sisustus. Kaunis ulkoasu.

Älykäs sisältä ja ulkoa

Tuotteidemme avulla sinä vastaat lataamisesta. Älykäs ohjelmisto ja teknologia tarjoaa älykkäämpää ja helpompaa palvelua, joka on räätälöity käyttäjäkohtaisesti. Sovelluksemme avulla tiedät kaiken, mitä sinun on tiedettävä, ja voit hallita tuotteitasi yksinkertaisesti ja tehokkaasti.

Tuo kirkkaampia päiviä

Keskitymme vahvasti kestävään kehitykseen koko tuotantoketjussa, piirustuspöydältä valmiiseen tuotteeseen. Laturimme on valmistettu kestäväksi. Ne kestävätkä tulevaisuutta, ja ne on valmistettu materiaaleista, jotka kestävätkä haastavimmissakin ilmasto-olosuhteissa. Lumisista talvista helteisiin kesiin. Kaikki laturimme on valmistettu kierrätysmateriaaleista, ja ne voidaan kierrättää, kun ne ovat palvelleet tarkoituksensa.

Esteettisesti miellyttävä

Kun on kyse käytöksen muuttamisesta, ulkonäköä ei pidä aliarvioida. Mielestämme muotoilulla on ratkaiseva merkitys sähköiseen liikkumiseen siirtymistä nopeutettaessa. Estetiikkamme luovat maailmankuulut teolliset muotoilijat, jotka käyttävät taitojaan suunnitellakseen latureita, jotka viimeistelevät julkisivun. Täydellinen tasapaino sulautumisen ja erottumisen välillä. Ja tuo entistä enemmän iloa sähköistettyyn elämään.




Ekosysteemimme – todella älykäs lataus

Charge Amps tarjoaa integroidun kokemuksen, joka on enemmän kuin laturi. Ja kasvamme jatkuvasti ja lisäämme uusia käteviä toimintoja.

Charger

Charge forward


Valmistettu kierrätysmateriaaleista ja suunniteltu kestävästi. Laturimme yhdistävät ympäristöystävällisyyden ja poikkeuksellisen laadun todelliseen esteettisyyteen.

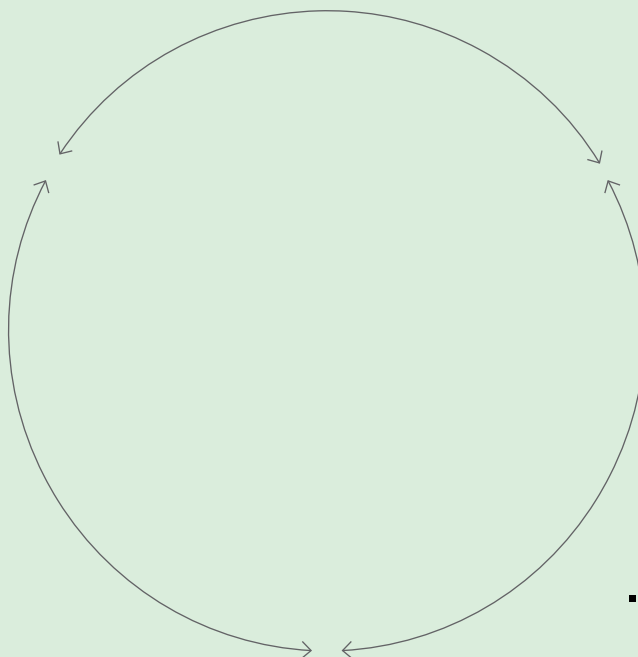

Sovellus ja pilvipalvelu

Näkymä ja hallinta. Missä ikinä oletkaan.

Käynnistä tai poista laturisi käytöstä, katso lataushistoriaa, aikatauluta lataus, määritä maksu ja paljon muuta. Charge Amps -sovellus ja Charge Amps -pilvipalvelu avaavat mahdollisuuksia.



Green Charging.

Aurinkoenergiaa

Valitse sekä lompakollesi että ympäristölle parempi tapa liikkua. Green Chargingin ansiosta voit ladata omilla aurinkopaneeleillasi. Helppo hallita sovelluksessa.

Charging forward. Kaikkialla.



Kotona

Älykäs lataus, joka varmistaa, että joka aamu herätessäsi auto on täyteen ladattu.

Tankkaaminen on ollut jokapäiväistä toimintaa kaikkina vuosina, kun olemme ajaneet bensiiniautoja. Nyt siitä voidaan luopua kokonaan, eikä sinun tarvitse pysähtyä lataamaan, vaan lataus hoidetaan kotona. Jos lataat älykkäästi, sinulla on aina herätessäsi 100-prosenttisesti ladattu akku, joka on valmis viemään sinut minne ikinä haluatkin mennä. Omat aurinkopaneelit voivat jopa toimia pääasiallisena energialähteenä. Tämä lisää entisestään ympäristövaikutuksia.



Autotallissa

Tulevaisuudenkestävät ja optimoidut latausratkaisut asunto-osakeyhtiöille ja yhteisomistuskiinteistöille.

Latauskapasiteetti antaa kilpailuedun tulevaisuuden kiinteistöille. Charge Amps tarjoaa teknisen laitteiston, älykkään ohjelmiston ja yksinkertaistetun sähköasennuksen yhdistelmän, joka tarjoaa lyömättömän kokonaistaloudellisuuden asunto-osakeyhtiölle ja optimaaliset latausolosuhteet yksittäiselle sähköauton omistajalle.



Töissä

Helppo ja tehokas lataus
työntekijöillesi.

Työntekijöiden auto viettää kodin lisäksi usein eniten aikaa työpaikalla. Charge Amps takaa tehokkaat latausratkaisut työntekijöidesi sähköautoille, jotka toimivat saumattomasti yrityksen koosta riippumatta.



Julkisessa tilassa

Luotettava ja skaalautuva
lataus yleisölle.

Charge Ampsin laturit on luokiteltu ilkeivallan kestäviksi. Korkean kosteudenkestävyysluokituksen ansiosta ne kestävät vaikeimmissakin sääolosuhteissa, ja ne sopivat täydellisesti ulkotiloihin tai kunnallisiin tai yksityisiin parkkihalleihin. Näissä latausasemissa on myös ainutlaatuiset ohjelmistoratkaisut, jotka yksinkertaistavat etähallintaa, -valvontaa ja -huoltoa.

Charge Amps Halo

Markkinoiden korkeimman IP-luokituksen, tarkkaan suunnitellun ja pienikokoisen muodon sekä ylimääräisen Schuko-pistokkeen* ansiosta Charge Amps Halossa yhdistyvät yksinkertaisuus ja suorituskyky parhaan mahdollisen latauskokemuksen takaamiseksi.



Edut

- Valmistettu kierrätetystä alumiinista
- Älykäs integrointi muiden alustojen kanssa avoimen API:n avulla
- 7,5 m kiinteä kaapeli
- Säädetty lataus 3,7/7,5/11 kW
- Lataa jopa 70 km tunnissa
- Kosteudenkestävä, IP 66
- Yhdistetään WiF:iin kautta
- Tunnistaminen RFID:llä
- 1- tai 3-vaiheinen

Yhteensopivuus

- Charge Amps -sovellus suunniteltua latausta ja muuta varten
- Charge Amps -pilvipalvelu raportointia, historiaa ja tilastoja varten.
- Charge Amps Amp Guard dynaamiseen kuorman tasapainottamiseen
- Green Charging -toiminto aurinkopaneeleista lataukseen.
- Charge Amps Pole Mount

Valmistettu kestäämään

Charge Amps Halossa on kiinteä kaapeli, joka säilyttää taipuisuuden jopa -30 °C:n lämpötiloissa, ylimääräinen Schuko-pistoke*, markkinoiden korkein IP-luokitus (IP 66) ja LED-valaistus, joka valaisee ja ohjaa pimeässä. Ei ole yllätys, että Charge Amps Halo on suosituin laturimme yksityiskodeissa, taloyhtiöissä ja yrityksissä.

Säilytä yhteys. Pysy edellä.

Charge Amps Halo on yhdistettävissä ja hallittavissa Charge Amps -pilvipalvelun ja Charge Amps -sovelluksen kautta Käynnistä ja sammuta laturi etänä, katso lataustilanne ja ajoita lataus silloin, kun sähkön hinta on matalin. Historia on saatavilla pilvipalvelussa raportointia ja tilastoja varten, ja päivitämme langattomasti varmistaaksemme, että laturissa on aina uusien ohjelmistojen ja kaikkien ominaisuuksien.

Charge Amps Halo on täysin OCPP-yhteensopiva, mikä tarkoittaa, että voit liittää laturin haluamaasi pilvipalveluun, mistä laturia voidaan hallita.

Tekniset tiedot

Osanumero	Saat lisätietoja vieraillemalla sivulla www.chargeamps.com	
Käyttölämpötilat	-30 °C–+45 °C	
Latauksen standardi	Tapa 3	
Tunnistaminen	RFID	
Internet-yhteys	WiFi, LAN (koskee tiettyjä malleja)	
Tiedonsiirtoprotokolla	OCPP 1.6J (koskee tiettyjä malleja)	
Vikavirtasuojat	DC-suojaus on integroitu laturiin. Ulkoiset A-tyypin RCD-katkaisijat vaaditaan.	
Energiamittari	1- tai 3-vaiheinen jännite, virta ja lähtöteho (vastaa mittauslaitedirektiiviä 2014/32/EU).	
IP-luokitus	IP 66	
IK-luokitus	IK 10	
Kaapeli	7,5 m pitkä, vahvistettu Halkaisija: 13 mm (7,4 kW ja 11 kW) ±0,5 mm	
Mitat (L x S x K)	Charge Amps Halo	262,4×159,4×203,2 mm
	Latausliitin	81×125×88 mm
Paino	4 kg	

Charge Amps Halo versiot	Syöttöjännite	Vaiheet	Virta	Liitin	Sähkö/ Schuko-pistoke
Jopa 7,4 kW	230/400 V 50 Hz 32 A	1*	1-vaihe 32 A**	Tyyppi 1 tai tyyppi 2	Ei
Jopa 11 kW	230/400 V 50 Hz 16 A	1–3***	3-vaihe 16 A	Tyyppi 2	Kyllä/Ei*

*Sähkö/Schuko-pistoke on saatavana vain tietyillä alueilla

**3-vaiheinen liitäntä siirtyy aktiiviseen latausvaiheeseen tasaisemmin ja tasapainottaa kuormituksen.

*** Vain IT-verkkoon 1-vaiheinen 230 V

“Yksinkertaistamalla
ja optimoimalla
latausprosessia
säästetään sekä
rahaa että maapallon
resursseja.

Lisäksi voin luottaa siihen, että lataaminen tapahtuu turvallisesti ja
että voin olla varma siitä, että esimerkiksi pääsulake ei laukea.”

- Lin Valentin, omakotitalon omistaja missä on Charge Amps Halo



Charge Amps Dawn

22 kW:n latauskapasiteetin, kauniin tuotesuunnittelun ja huipputeknologian ansiosta Charge Amps Dawn edustaa yksinkertaista latausta parhaimmillaan.



Edut

- Sertifioitu MID-mittari
- Pysyvä 4G- tai WiFi-yhteys
- Sisäänrakennettu RCD tyyppi B
- Lataus jopa 22 kW
- Tunnistaminen RFID:llä

Yhteensopivuus

- Charge Amps -sovellus suunniteltua latausta varten ja paljon muuhun
- Charge Amps -pilvipalvelu raportointia, historiatietoja ja tilastoja varten
- Charge Amps Amp Guard dynaamiseen kuormituksen tasapainottamiseen
- Green Charging -toiminto lataukseen aurinkopaneeleista
- Charge Amps Pole Mount

Ota lataus haltuun

Charge Amps Dawn on yksi 22 kW:n tyyppin 2 vaihtovirtalaturi, joka tarjoaa paljon latauskapasiteettia yhdessä pistorasiassa. Kauniisti muotoiltu laturi on varustettu sertifioidulla MID-mittarilla, joka mittaa ja näyttää tarkasti, kuinka monta kilowattia autosi lataamiseen on käytetty. Helpon asennuksen ansiosta - jossa on mahdollisuus ketjuttaa useita latureita - tämä on täydellinen laturi puolijulkisiin tiloihin, kuten taloyhtiöihin tai toimistojen pysäköintialueille.

Rakennettu tulevaisuutta varten

Charge Amps Dawnin on suunnitellut Joachim Nordwall, urheiluautovalmistaja Koenigseggin entinen pääsuunnittelija. Charge Amps Dawn on valmistettu viimeisintä teknologiaa ja tulevaisuutta ajatellen, jotta se tarjoaisi optimaalisen latauskokemuksen moniksi tuleviksi vuosiksi. Asennus on helppoa, laturi on käyttäjäystävällinen ja energiatehokkuus on vertaansa vailla.

Säilytä yhteys. Pysy edellä.

Charge Amps -pilvipalvelun avulla on helppo seurata latureitasi etänä ja tarkastella nykyistä lataustilaa. Pilvi hallinnoi kuormituksen tasausta latauslaitteiden ja kiinteistön välillä, ja API-ratkaisumme avulla Charge Amps Dawn on mahdollista integroida omaan alustaan esimerkiksi oman maksutapasi valvomiseksi ja käyttämiseksi. Historia on saatavilla pilvipalvelussa raportointiin ja tilastointiin, ja päivitämme langattomasti varmistaaksemme, että laturissa on aina uusin ohjelmisto ja kaikki ominaisuudet.

Charge Amps Dawn on täysin OCPP-yhteensopiva, mikä tarkoittaa, että voit liittää laturin haluamaasi pilvipalveluun, mistä laturia voidaan hallita.

Tekniset tiedot

Osanumero	Saat lisätietoja vierailemalla sivulla www.chargeamps.com
Latausvirta	6–32 A tai 1–3 vaihe
Jännite	230/400 V
Käyttölämpötilat	-35 °C–+45 °C
Tunnistaminen	RFID
Latauksen standardi	Tapa 3
Yhdistettävyyys	WiFi, 4G LTE-M, Bluetooth
Tiedonsiirtoprotokolla	OCPP 1.6J
Vikavirtasuojaja	Sisäänrakennettu IEC 60947-2:n mukainen B-tyypin RCD. AC: 30 mA, DC: 6 mA
Energiamittari	MID, 3-vaiheinen jännite, virta ja teho
IP-luokitus	IP 54 sisäkotelo/moduuli IP 44 ulkokotelo
IK-luokitus	IK 10
Pistorasia	Tyyppi 2, 22 kW
Mitat (L x S x K)	250×145×378 mm
Paino	3,5 kg
SIM-kortti:	Laturin mukana

Charge Amps Aura

Charge Amps Aura on ruotsalaista teollista muotoilua parhaimmillaan, sillä sen avulla voidaan ladata kahta ajoneuvoa samanaikaisesti jopa 22 kW:n teholla pistorasiaa kohti. Yhtä tehokas kuin tyylikäs.



Edut

- Valmistettu kierrätetystä alumiinista
- Älykäs integrointi muiden alustojen kanssa avoimen API:n avulla
- Lataa kahta autoa samanaikaisesti jopa 22 kW:n teholla
- Kuormituksen taseus pistorasioiden välillä
- Helppo asentaa
- Yhdistetään WiFi-, LAN- tai 4G kautta
- Tunnistaminen RFID:llä
- 1- tai 3-vaiheinen

Yhteensopivuus

- Charge Amps -sovellus suunniteltua latausta varten ja paljon muuhun
- Charge Amps -pilvipalvelu raportointia, historiatietoja ja tilastoja varten
- Charge Amps Beam-latauskaapeli
- Charge Amps Amp Guard dynaamiseen kuormituksen tasapainottamiseen
- Green Charging -toiminto aurinkopaneeleista lataukseen.
- Charge Amps Pole Mount ja Charge Amps Dual Pole Mount

Skandinaavista muotoilua parhaimmillaan
Charge Amps Aura on rakennettu kestävästä kierrätysalumiinista, ja sen on suunnitellut teollinen muotoilija Joachim Nordwall, entinen urheiluautovalmistaja Koenigseggin pääsuunnittelija.

Valmiina tulevaisuuden vaatimuksiin

Tarve ladata kahta autoa samanaikaisesti on kasvussa. Charge Amps Aura mahdollistaa kahden auton samanaikaisen lataamisen jopa 22 kW:n teholla. Tämä on kätevä talonmistajille, joilla on useampi kuin yksi sähköauto, ja suuremmille laitoksille, kuten toimistotiloille, liiketiloille ja taloyhtiöille. Latausasema, jossa on kaksi pistorasiaa, mahdollistaa vähemmän asennustyötä ja kustannussäästöjä ja tarjoaa samalla useita latauspistorasioita pienellä pinta-alalla.

Säilytä yhteys. Pysy edellä.

Charge Amps Aura on yhdistettävissä ja hallittavissa Charge Amps -pilvipalvelun ja Charge Amps -sovelluksen kautta Käynnistä ja sammuta laturi etänä, katso lataustilanne ja ajoita lataus silloin, kun sähkön hinta on matalin. Historia on saatavilla pilvipalvelussa raportointia ja tilastoja varten, ja päivitämme langattomasti varmistaaksemme, että laturissa on aina uusin ohjelmisto ja kaikki ominaisuudet.

Charge Amps Aura on täysin OCPP-yhteensopiva, mikä tarkoittaa, että voit liittää laturin haluamaasi pilvipalveluun, mistä laturia voidaan hallita.

Tekniset tiedot

Osanumero	Saat lisätietoja vierailemalla sivulla www.chargeamps.com
Latausvirta	6–32 A, 1- tai 3-vaiheinen pistorasiaa kohti
Jännite	230/400 V
Latauksen standardi	Tapa 3
Käyttölämpötila	-30 °C–+45 °C
Tunnistaminen	RFID
Internet-yhteys	WiFi, LAN ja 4G (koskee tiettyjä malleja)
Tiedonsiirtoprotokolla	OCPP 1.6J (koskee tiettyjä malleja)
Vikavirtasuojia	Laturiin on integroitu erillinen tasavirran vikasuojaus ja A-tyypin RCBO jokaista pistorasiaa varten.
Energiamittari	3-vaiheinen jännite, virta ja lähtöteho (vastaa mittauslaitedirektiiviä 2014/32/EU)
IP-luokitus	IP 55
IK-luokitus	IK 10
Pistorasiat	Tyyppi 2, 2 × 22 kW yhtä aikaa
Mitat (L x S x K)	367×159×405 mm
Paino	10 kg

Charge Amps Aura 4G:n tekniset tiedot

RF-teknologia	GSM, GPRS, EDGE, UMTS/HSPA+, LTE
Suurin RF-lähtöteho	32 dBm@GSM, 24 dBm@WCDMA, 23 dBm@LTE
SIM-kortti:	Normaali SIM-kortti



”Tiettyyn aikaan vuodesta, esimerkiksi kun kesä vaihtuu syksyyn, talomme siirtyy maalämpöön, ja käytämme usein uima-allasta, poreallasta ja saunaa. Kotimme sähkönkulutus on silloin todella huipussaan.”

Kun Westinin perhe oli remontoanut talonsa, oli tärkeää löytää esteettisesti miellyttävä ja toimiva laturi. Sen piti mukautua heidän isoon, moderniin taloonsa ja hallita sähkönkulutusta älykkäästi ja tehokkaasti. Erityisesti kylminä ja pimeinä vuodenaikoina, jolloin sähkönkulutus on suurimmillaan.

- Thomas Westin, omakotitalon omistaja missä on Charge Amps Aura

Charge Amps Beam

Kestää ankaria sääolosuhteita ja on entistä sujuvampi käyttää. Charge Amps Beam on sähköautolaturisi täydellinen kumppani.



Edut

- Kestävä kaapeli, joka kestää rajuakin käsittelyä
- Helppo käyttää kaikissa sääolosuhteissa, kestää lämpötiloja välillä -30 °C – $+45\text{ °C}$.
- Saatavilla kolmena eri muunnelmana: 7,4 kW/13,8 kW/22 kW
- Kuusimetrisen kaapeli on optimaalisen pitkä
- Ainutlaatuinen muotoiltu ergonominen kahva, joka estää hiekan ja kosteuden pääsyn sisään

Yhteensopivuus

- Johto on yhteensopiva useimpien sähköautojen kanssa

Johto, joka on enemmän kuin johdateltava

Charge Amps Beam johto on kuusi metriä pitkä, mikä on mielestämme paras mahdollinen pituus, jonka ansiosta latausasemalle pääsee helposti, ja sitä on helppo käsitellä ja säilyttää. Siinä on ergonomisesti muotoiltu kahva, josta saa tukevan otteen ja joka hylkii lian ja kosteuden.

Sujuvasti kuumasta kylmään

Charge Amps Beam on suunniteltu kestämaan ankaria sääolosuhteita. Se kestää sekä korkeita että matalia lämpötiloja, ja se on taipuisa myös matalissa lämpötiloissa. Charge Amps Beam takaa turvallisen ja helpon latauskokemuksen asuinpaikastasi huolimatta.



Tekniset tiedot

Osanumero	Saat lisätietoja vierailemalla sivulla www.chargeamps.com
Käyttölämpötilat	-30 °C–+45 °C
IP-luokitus	IP 44
Latauksen standardi	Tapa 3
Johdon pituus	6 m pitkä
Liitin	Tyyppi 2

Teho, kW	Jännite, V	Vaihe	Virta, A	Paino, kg
7,4	250	1	32	2,3
13,8	480	3	20	2,15
22	480	3	32	3,3

Charge Amps Amp Guard

Charge Amps Amp Guard on älykäs sähkövirtavahti, joka optimoi latauksen suhteessa kiinteistön muuhun virrankulutukseen. WiFi- tai LAN-yhteensopivana se mahdollistaa latauksen aurinkopaneeleilla Green Chargingin kautta.



Edut

- Optimoi latauksen suhteessa kiinteistön muuhun virrankulutukseen
- Varmistaa, että lataus tapahtuu vain käytettävissä olevalla virralla, jolloin sulakkeet eivät laukea.
- Helppo kasata ja asentaa. Laturin ja sähkömittarin välissä ei tarvitse olla johtoja
- Yksi yksikkö ohjaa rajoittamatonta määrää latureita
- Yhdistetään WiFin tai LANin kautta
- Kaunis ja kompakti, vie vain vähän tilaa sähkökaapissa
- Kestää jopa 63 A, 1–3-vaiheinen

Yhteensopivuus

- Charge Amps Amp Guard dynaamiseen kuormituksen tasapainottamiseen
- Charge Amps -sovellus aurinkopaneeleista lataamiseen Green Charging -toiminnon kautta

Maksimoi latauskokemuksesi

Charge Amps Amp Guard on täydellinen täydennys laturillesi. Se tarjoaa dynaamisen kuorman tasauksen, jonka avulla voit ladata autosi maksimaalisella käytettävissä olevalla virralla ja välttää samalla sulakkeiden laukeamisen. Kaikki tämä nopeamman, turvallisemman ja ongelmattoman latauskokemuksen saavuttamiseksi.

Pieni. Rakennettu suurtekoihin.

Charge Amps Amp Guard on pieni, mutta silti tehokkaampi kuin useimmat muut virtavahdit. Se tarvitsee vain 2 DIN-paikkaa sähkökaapissa, yhden fyysiselle yksikölle ja yhden virtalähteelle, ja Charge Amps Cloud -palveluun liitettävyyden ansiosta se voi ohjata dynaamista kuorman tasausta rajoittamattomalle määrälle latureita. Charge Amps Amp Guard mahdollistaa lisäksi latauksen aurinkopaneeleidesi kautta Green Charginin kautta.



Tekniset tiedot

Osanumero	Saat lisätietoja vieraillemalla sivulla www.chargeamps.com	
Mittausalue (virta)	± 0–63 A, 1- tai 3-vaiheinen	
Mittausalue (jännite)	85–256 VAC	
Verkko	LAN, WiFi 2,4 GHz	
Virtalähde	12 VDC 0,5 A, mukana tulevan 230 VAC 50 Hz virtalähteen tai jonkin muun virtalähteen kautta	
Käyttölämpötila	-35 °C–+55 °C	
Turvallisuusluokitus	CAT III 300 V	
Asennus	DIN-kiskokiinnitys 1M Charge Amps Amp Guard, 1M virtalähde	
Virta-anturin johdon pituus (mittaustarkkuuden säilyttämiseksi latausjohtoa ei saa muokata)	80 cm	
Virta-anturien kaapeleiden maks. läpimitta	10 mm	
Mitat (L x S x K)	Charge Amps Amp Guard	17,5×73×100 mm
	Virtalähde	17,5×58×90 mm

*78 mm WiFi antennin kanssa (DIN-kiskosta)

“Aluksi pähkäilimme parin eri toimittajan välillä, mutta lopulta ei ollut epäilystäkään siitä, että valitsisimme Charge Amps Halo -laitteen. Siinä oli tyylikäs muotoilu ja kaapeli, joka kesti kylmää todella hyvin. Latausaseman suorituskyky oli uskomattoman hyvä, samoin hinta ja toiminnallisuus.

Hankittuaan uuden Volvo XC40 Pure Electricin Nordinin perheelle oli tärkeää löytää sopiva ratkaisu tyylin, toimivuuden ja hinnan välillä.”

- David Nordin, Charge Amps Halon omistaja



Virtaa liiketoimintaasi

Tehostamme liiketoimintaasi

Kasvata liiketoimintaasi sähköautojen älykkäillä latausratkaisuilla, jotka yhdistävät auton rakennukseen ja muuallekin. Kestävä toteutus, kaunis muotoilu ja valmiina laajentamaan tulevaisuuden sähköistetyin maailmaa. Sinulle ja asiakkaillesi.

Viime vuosikymmenen ajan olemme tehneet tiivistä yhteistyötä kumppaneiden ja vähittäiskauppioiden kanssa optimoimalla yhdessä maksuratkaisuja, tehostamalla logistiikkaa ja vahvistamalla toimitusvarmuutta, jotta meistä olisi tullut kumppani, johon voit luottaa.

Oletko valmis kumppaniksi?

Jos olet kiinnostunut ryhtymään tukkumyyjäksi, jälleenmyyjäksi tai yhteistyökumppaniksi, autamme sinua mielellämme pääsemään alkuun. Nykyään teemme yhteistyötä muun muassa energiayhtiöiden, vähittäismyyjien, julkisen sektorin ja autoliikkeiden kanssa.

Edut

- Valmistettu vaativaan ilmastoon
- Suunniteltu ja kokoonpantu Ruotsissa
- Keskitytään kestävyYTEEN
- Laturi liittyy älykkääseen ekosysteemiin
- Valmistettu kestävästä kierrätysmateriaalista
- Edelläkävijä kuormituksen tasapainottaminen ja pilven kehittäminen
- Muotoilu erottaa muista
- Lumoa tietoisesta verkostoituneesta asiakkaasta

“Älykkyyden ollessa johtavana tähtenä yhdistettynä kestävyyteen ja hyvään ulkonäköön olemme ottaneet johtoaseman latausratkaisujen nopeasti kasvavilla markkinoilla.


Aiomme pitää tämän aseman, minkä vuoksi emme koskaan lakkaa kyseenalaistamasta, miten tärkeä laturi voi olla ihmisten elämässä.”




Fredrik Jonsson,
Chief Product Officer, Charge Amps

Tuotteemme ja palvelumme


Helpotamme sinua tekemään ratkaisuja ja
vastaamaan asiakkaidesi tarpeisiin.




Charge Amps **Halo**




Charge Amps **Amp Guard**




Charge Amps **Aura**



Charge Amps **Beam**



Charge Amps **Dawn**

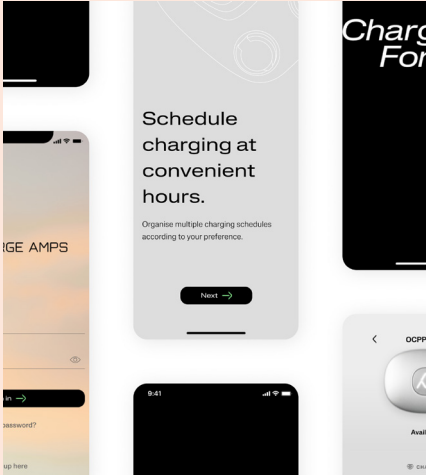

Charge Amps App

Charge Amps -sovellus tarjoaa optimaalisen latauskokemuksen yhdessä minkä tahansa laturimme kanssa. Se mahdollistaa latauksen aurinkopaneeleista, ajastetun latauksen, käynnistämisen tai sammuttamisen etänä ja paljon muuta. Saatavilla App Storesta ja Google Playsta.

- Käynnistä/katkaise latauksen
- Ajastettu lataus
- Näytä lataushistoria
- Valitse LED:n kirkkaus
- LED-valaistus päälle/pois (Charge Amps Halo)
- Lukitse latauskaapeli paikalleen (Charge Amps Aura)
- Aseta haluttu latausvirta



Charge Amps Cloud

Olitpa sitten yrityksen omistaja tai tavallinen asiakas, kytketty latausasema avaa uusia mahdollisuuksia. Pilvipalvelussamme on kolme hallintatasoa, ja REST API mahdollistaa lukemattoman määrän integrointeja muihin alustoihin ja sovelluksiin.

- Omat mallit näyttää asiaankuuluvat tiedot
- Tilastot lataushistoriasta ja latausasemista
- Ota NFC-merkintä käyttöön, jotta vain luvan saaneet käyttäjät voivat käyttää sitä
- Automaattinen vaiheiden jako, kun useita autoja ladataan samanaikaisesti
- Dynaaminen kuorman tasaus latauslaitteiden ja kodin välillä
- White label -ratkaisut ja avoin API saumattomaan integrointiin maksu- tai IT-järjestelmien kanssa
- Automaattiset ja jatkuvat ohjelmistopäivitykset latausasemaan.



Green Charging

Green Charging mahdollistaa lataamisen omilla aurinkopaneeleillasi, jolloin säästät rahaa ja pienennät samalla hiilijalanjälkeäsi. Voit käyttää itse tuotettua sähköä päivällä ja vaihtaa tarvittaessa sähköverkkoon yöllä. Green Charging voi tehdä vaihdon automaattisesti tai voit määrittää sen itse. Kummassakin tapauksessa on paljon hyötyä siitä, että annat itse tuotetun sähkön virrata autoosi.

- Yksinkertainen asennus ja täysin hallittavissa Charge Amps -sovelluksella.
- Mahdollistaa latauksen omista aurinkopaneeleista
- Ympäristöystävällinen
- Kustannustehokas
- Mahdollistaa omavaraisuuden



Nopeuta asennusta Charge Amps Academy

Ryhdy valtuutetuksi Charge Amps -asentajaksi osallistumalla koulutusohjelmiimme. Charge Amps Academysta löydät kursseja asentajille, yhteistyökumppaneille ja myyjille. Kurssivalikoimaamme kehitetään ja päivitetään jatkuvasti uusien teknisten mahdollisuuksien käyttöönoton ja tuotevalikoimamme laajentumisen myötä.

Kaikki kurssimme ovat saatavilla verkossa Learnifierin kautta.

Vaiheet

- Lataa Learnifier-sovellus App Storesta tai Google Playsta
- Etsi ja avaa Charge Amps Academy
- Luo tili
- Suorita kurssit ja hanki todistus

”Kun suunnittelimme Volkswagenin tehdasta, halusimme suunnitella sitä alusta alkaen ja valmistautua tulevaisuuteen.

Tuntui luonnolliselta tehdä yhteistyötä Charge Ampsin kanssa sähköautoihin tehtävien suurten investointien perustan luomiseksi. Ja nyt, kun laajennamme toisella tehtaalla, Charge Amps oli meille itsestään selvä kumppani.”

- Emil G, Aftén Bil (autokauppias)



Historiamme



2012

Perustajamme Fredrik Jonsson ja Boel Rydenå Swartling julkaisivat Charge Ampsin ensimmäisen tuotteen: Spark – latauskaapelin, joka mullisti alan. Aloimme myös valmistaa latauskaapeleita Pohjoismaiden markkinoille.



2015

Ensimmäinen sähköautojen latausasemamme Charge Amps Halo julkaistiin. Uusi, omaleimainen tyyli ja erinomainen käyttäjäystävällisyys tekivät siitä nopeasti myyntimenestyksen.




2016

Julkaisimme urauurtavan pilvipohjaisen SW-alustamme - Charge Amps -pilvipalvelun. Kuusi vuotta myöhemmin olemme edelleen innovatiivisten ratkaisujen ja ohjelmistojen kehittämisen kärjessä.



2019

Julkaisimme toisen sähköautojen latausasemamme Charge Amps Aura, joka on valmistettu kestävästä kierrätysalumiinista ja jonka on suunnitellut teollinen muotoilija Joachim Nordwall, urheiluautovalmistaja Koenigseggin entinen pääsuunnittelija. Julkaisimme myös dynaamisen kuorman tasapainotusratkaisumme - Charge Amps Amp Guard.



2021

Charge Amps -sovellus julkaistiin, jonka avulla sekä IOS- että Android-käyttäjät voivat etähallita latausasemiaan. Yhtiön kasvu jatkui voimakkaana, ja sen liikevaihto ylitti ensimmäistä kertaa 100 MSEK:n rajan.



2022

Charge Amps laajensi toimintaansa uusille markkinoille, kuten Saksaan, Espanjaan, Isoon-Britanniaan ja Suomeen, ja myi tuotteita yli 15 alueella maailmanlaajuisesti. Työntekijöiden määrä kasvoi noin 30:stä 160:een, ja he työskentelevät yhdeksässä maassa.



2022

Uusi aamunkoitto on täällä, tarkemmin sanottuna Charge Amps Dawn. Kolmas sähköautojen latauslaitteemme, jonka latauskapasiteetti on 22 kW, jonka on suunnitellut Koenigseggin Joachim Nordwall ja joka on viimeisintä tekniikkaa, Charge Amps Dawn on yksinkertaisen latauksen ilmentymä parhaimmillaan.

Charge Amps on sähköajoneuvojen latausratkaisujen urauurtava toimittaja. Charge Amps jouduttaa älykkäiden ja kestävästi valmistettujen tuotteidensa avulla siirtymää kohti sähköistä liikennettä. Nykyään yritys toimii yhdeksässä maassa ja palvelee loppukuluttajia, vähittäiskauppiaita ja suurempia yrityksiä.

Lue lisää osoitteessa www.chargeamps.com

Charge Amps AB pidättää kaikki oikeudet tähän asiakirjaan sekä sen sisältämiin tietoihin ja kuviin. Näiden tietojen kopiointi, käyttö muissa yhteyksissä tai kääntäminen - kokonaisuudessaan tai osissa - ilman Charge Amps AB:n etukäteen antama kirjallista lupaa on ankarasti kielletty. Varauksin painovirheitä varten.

© Copyright 2023. Charge Amps AB.
Kaikki oikeudet pidätetään.

